


VCF-5560H 1080P / IP66

AHD紅外線攝影機

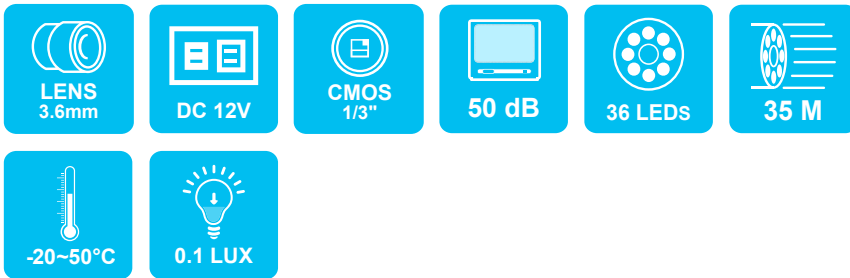

- › 1/3" CMOS 影像感應器
- › AHD 1080p畫質，有效畫素達1920x1080
- › 高亮度紅外線LED燈：36PCS；投射距離：35 M
- › 支援IR CUT濾光鏡片日夜切換，日夜同焦更精確
- › AHD or CVBS or T VI or CVI 輸出切換
- › IP66防塵防水等級

商品規格

影像元件-	1/3" CMOS 影像感應器
信號模式-	NTSC/PAL
影像訊號處理系統-	數位訊號處理系統
視覺角度-	3.6mm
有效像素-	1920 (水平) × 1080 (垂直)
解析度-	1080P@30fp
輸入電壓-	DC 12 ± 1V
消耗功率-	120mA (IR Off);340mA (IR On)

ICR-	支援
電子快門-	NTSC: 1/30~1/10,000 Sec. PAL: 1/25~1/10,000 Sec.
自動白平衡-	自動
自動增益-	自動
信噪比-	≥50dB
日夜轉換-	支援
OSD控制線-	支援(選配)
LED顆數-	36 PCS
投射距離-	35M
紅外線波長-	850nm
最低照度-	0.1 LUX
輸出-	AHD or CVBS or TVI or CVI (出廠設定:AHD 模式輸出)
語言-	英語/簡中/繁中/俄語/西班牙語/法語 /波蘭語/義大利語/葡萄牙/日語/韓語/希臘語

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

商品規格

防水防塵等級- IP66

工作溫度- -20°C~50°C

尺寸 (H×W×D)- 200mm x 63mm x 63mm

重量- 大約310g



AHD or CVBS or TVI or CVI輸出，使用OSD切換模式

- CVBS模式:持續壓OSD上鍵5秒鐘
- CVI模式:持續壓OSD下鍵5秒鐘
- AHD模式:持續壓OSD左鍵5秒鐘
- TVI模式:持續壓OSD右鍵5秒鐘

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY